


MultiLoft

MultiLoft erlaubt die minutenschnelle Herstellung von individualisierten Karten in doppelter, dreifacher oder vierfacher Stärke, im Digital- und Offsetdruck. Einfach die Bogen bedrucken, im Planschneider zusammentragen und auf das gewünschte Format zuschneiden – fertig!

Der vorkonfektionierte Kleber wird durch den Druck des Pressbalkens aktiviert und verklebt die Schichten zuverlässig.


650 g/m²

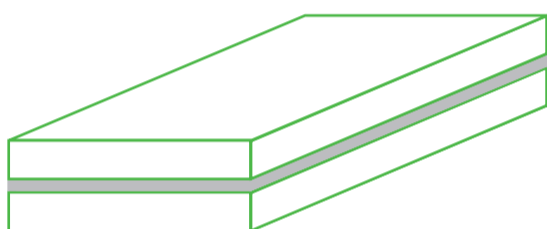

325 g/m² MultiLoft COVER

+ 325 g/m² MultiLoft COVER

920 g/m²

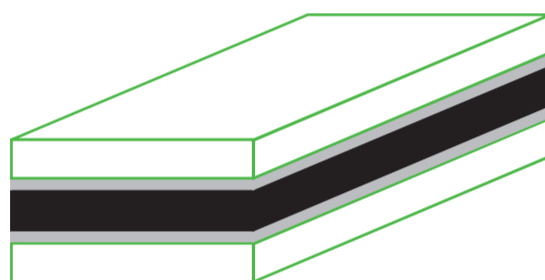


325 g/m² MultiLoft COVER

+ 270 g/m² MultiLoft INSERT

+ 325 g/m² MultiLoft COVER

1190 g/m²

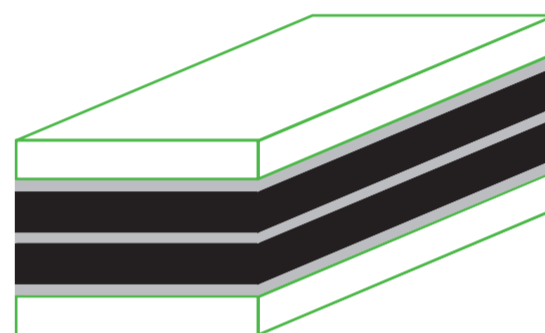

325 g/m² MultiLoft COVER

+ 270 g/m² MultiLoft INSERT

+ 270 g/m² MultiLoft INSERT

+ 325 g/m² MultiLoft COVER

VERARBEITUNGSHINWEISE

Beachten Sie bitte die Empfehlungen, um ein hochwertiges Endprodukt zu erhalten.

- Achten Sie auf die Ausrichtung der Bogen (Vorder- auf Rückseite)
- Legen Sie keine Stapel in die Schneidemaschine, die höher als 2,5 cm sind
- Stellen Sie die Schneidemaschine auf einen Mindestdruck von drei Tonnen ein
- Bei weniger als drei Tonnen Druck werden die Bogen unter Umständen nicht ordnungsgemäß versiegelt
- Durch den Druck des Pressbalkens an der Schneidemaschine werden die Klebstoffe aktiviert, sodass die Versiegelung der Bogen gleich während des Zuschnitts erfolgt
- Um während der Versiegelung Eindruckmarken auf den Bogen vorzubeugen, sollten Sie Pappe in geeigneter Größe an der Unterseite des Pressbalkens anbringen. Sie können die Pappe einfach mit Klebeband am Pressbalken befestigen. Einen besonders sauberen Schnitt erhalten Sie, wenn Sie in zwei Schritten schneiden, wobei im zweiten Schritt lediglich 2 bis 3 mm entfernt werden.

MultiLoft sollte in der Originalverpackung (Plastikfolie) vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt werden.